



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE
POWER SUPPLY
230V • 24V



IRREVERSIBILE
IRREVERSIBLE



SCAN THE
QR CODE



INFO WEB SITE



ANTA MAX 2,5 MT.
LEAF LENGTH UP TO 2,5 MT.



**DISPONIBILE CASSA IN
STRUTTURA MISTA ACCIAIO
GALVANIZZATO E TECNO
POLIMERO AD ALTA RESISTENZA
ALLA CORROSIONE.
PEDISPOSIZIONE PER
APPLICAZIONE POMPA DI
DRENAGGIO ACQUA.**
AVAILABLE FOUNDATION BOX IN
GALVANIZED STEEL AND TECNO
POLYMER WITH HIGH RESISTANCE
TO CORROSION
PREDISPOSITION FOR WATER
DRAINAGE PUMP
APPLICATION.

CARATTERISTICHE | FEATURES


- MOTORIDUTTORE REALIZZATO IN PRESSOFUSIONE D'ALLUMINIO
STURDY ALUMINUM, DIE-CASTING STRUCTURE
- INGRANAGGI IN ACCIAIO, GHISA E BRONZO RICAVATI DAL PIENO
STEEL AND CAST GEARS OBTAINED FROM SOLID
- AUTOMAZIONE AUTOPORTANTE, IDEALE PER CANCELLI DI
NOTEVOLE DIMENSIONI SELF-SUPPORTING OPERATOR, IDEAL FOR
LARGE GATES
- KIT LEVE APERTURA 90° KIT LEVERS 90° OPENING
- CASSETTA DI FONDAZIONE IN LAMIERA ZINCATA GALVANIZED
STEEL FOUNDATION BOX
- MASSIMA SILENZIOSITÀ DI FUNZIONAMENTO VERY QUIET
OPERATION
- MOTORE ELETTRICO HIGH PERFORMANCE HIGH-PERFORMANCE
ELECTRIC MOTOR

*funzioni garantite con elettronica VDS functions guaranteed with VDS electronics devices

- SBLOCCO MECCANICO PER MANOVRA DI EMERGENZA CON LEVA
IN DOTAZIONE MECHANICAL RELEASE FOR EMERGENCY OPERATION
WITH LEVER SUPPLIED
- ALBERO TRASMISSIONE E VITERIE IN ACCIAIO INOX SHAFT DRIVE
AND SCREWS IN STAINLESS STEEL
- PARTI MECCANICHE LUBRIFICATE A GRASSO AL LITIO CONTRO
CORROSIONE, OSSIDAZIONE E RUGGINE LITHIUM GREASE LUBRICATIONS
OF MECHANICAL PARTS AGAINST CORROSION, OXIDATION AND RUST
- APERTURA 90° 90° OPENING
- DISPOSITIVO ANTISCHIACCIAMENTO *(EN 12453) ANTI-SQUASHING
SYSTEM
- RALLENTAMENTO DI VELOCITÀ *(EN 12453) SLOWING DOWN
FUNCTION
- KIT OPZIONALE BATTERY BACK-UP OPTIONAL KIT BATTERY BACKUP
- ALIMENTAZIONE 230 V - 24 V POWER SUPPLY 230 V - 24 V

REQUISITI DI PERFORMANCE | PERFORMANCE REQUIREMENTS

- USO OPERATING CYCLE
- SEMI-INTENSIVO 230 VAC, INTENSIVO 24 VCC
- FREQUENZA DI UTILIZZO FREQUENCY OF USE
- 50% (230 VAC) - 90% (24 VCC)
- TEMPO DI APERTURA OPENING TIME 16 SEC.
- COPPIA RESA TORQUE 250Nm
- ROTAZIONE PIGNONE ROTATION PINION 90°

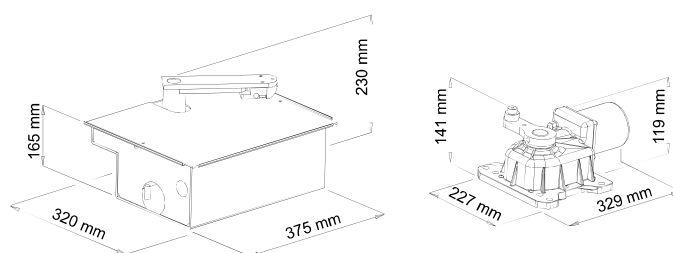

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES

	UNDER V - 230 VAC	UNDER V - 24 VCC
• ALIMENTAZIONE MOTORE POWER SUPPLY	230 VAC	24 VCC
• PESO MAX ANTA LEAF WEIGHT	500 KG	500 KG
• DIMENSIONI MAX ANTA LEAF LENGTH	2,5 MT.	2,5 MT.
• GIRI MOTORE ENGINE RPM	1400	1800
• ASSORBIMENTO MEDIO AVERAGE ABSORPTION	1,4 A	3 A
• POTENZA MOTORE ABSORBED POWER	280 W	50 W
• CONDENSATORE CONDENSER	12,5 UF	-
• PESO OPERATORE OPERATOR WEIGHT	10 KG	10 KG
• RUMOROSITÀ NOISE LEVEL	< 30 DBA	< 30 DBA
• TEMPERATURA DI ESERCIZIO ENVIRONMENTAL CONDITIONS	-20/+55° C	-20/+55° C
• GRADO DI PROTEZIONE DEGREE OF PROTECTION	IP67	IP67

COD.	MOD.	DESCRIZIONE FEATURES	■
121991/1	UNDER V 230V*	IRREVERSIBILE • ANTA MAX 2,50 MT. • SENZA CASSA IRREVERSIBLE • LEAF LENGTH UP TO 2.50 MT • NO FOUNDATION BOX	● 486,00
121991/24	UNDER V 24V*	IRREVERSIBILE • ANTA MAX 2,50 MT. • SENZA CASSA IRREVERSIBILE IRREVERSIBLE • LEAF LENGTH UP TO 2.50 MT • NO FOUNDATION BOX	● 516,00
121992/3	UNDER V CASSA*	CASSA DI FONDAZIONE ZINCATA COMPLETA DI LEVERAGGI GALVANIZED FOUNDATION BOX AND LEVERS	270,00
121993/1	UNDER V CASSA*	CASSA DI F. IN ACCIAIO INOX COMPLETA DI LEVERAGGI STAINLESS STEEL FOUNDATION BOX AND LEVERS	594,00
121992/4	UNDER V CASSA*	CASSA DI F. IN TECNOPOLIMER, COPERCHIO ZINCATO FOUNDATION BOX IN TECHNOPOLYMER, GALVANIZED COVER	250,00
121992/5	UNDER V CASSA*	CASSA DI F. IN TECNOPOLIMERO, COPERCHIO INOX FOUNDATION BOX IN TECHNOPOLYMER, INOX COVER	350,00
FC006	UNDER V FINE CORSA	COPPIA FINECORSA LIMIT SWITCHES	45,00
121992/1	UNDER V 180°	KIT APERTURA 180° KIT 180° OPENING	200,00
ST9091	UNDER V COMP	STAFFA CURVA-ADATTATORE PER COMPATIBILITÀ CASSE DI ALTRE MARCHE ER CURVED BRACKET FOR OTHER BRANDS FOUNDATION BOX COMPATIBILIY	ADAPT- 65,00



PZ. PALLET
800x1200x1000 | 32 pz. 490 Kg

• Per una migliore ricezione radio si consiglia l'utilizzo di un antenna esterna. **It is recommended the use of an external aerial to improve radio reception** • In presenza di forte vento e temperature rigide la prestazione dell'attuatore si può ridurre. **Strong wind and very low temperatures could reduce the performance of the actuator**

CONTENUTO KIT | COMPOSITION OF THE KIT



2 ATTUATORI COMPRESO CASSA DI FONDAZIONE E CONDENSATORI E FINECORSA
OPERATORS WITH FOUNDATION BOX AND LIMIT SWITCH



APPARECCHIATURA DI COMANDO CON RICEVENTE E ANTENNA INCORPORATA
CONTROL UNIT WITH BUILT-IN RECEIVER AND AERIAL



COD. 12/C | COPPIA DI FOTOCELLULE
PAIR OF PHOTOCELLS



COD. 23/1 | LAMPEGGIATORE
FLASHING LIGHT



COD. 198/5 | SELETTORE A CHIAVE
KEY SELECTOR



COD. E010 | TRASMETTITORE
TRANSMITTER



COD. 165B | CARTELLLO AVVERTENZE
WARNING BOARD



ACCESSORI EXTRA | EXTRA ACCESSORIES

KIT APERTURA 180° COD. 121992/1
KIT 180° OPENING



STAFFA CURVA ADATTATORE PER COMPATIBILITÀ CASSE DI ALTRE MARCHE | COD. ST9091
ADAPTER CURVED BRACKET FOR OTHER BRANDS FOUNDATION BOX COMPATIBILIY



COD.	MOD.	DESCRIZIONE FEATURES	■
121994/1	KIT UNDER V 230V	KIT 2 ANTE PER CANCELLI FINO A 5 MT. SWING GATE KIT FOR GATES UP TO 5 MT.	● 1927,00
121994/2	KIT UNDER V 24V	KIT 2 ANTE PER CANCELLI FINO A 5 MT. SWING GATE KIT FOR GATES UP TO 5 MT.	● 1992,00



PZ. PALLET
800x1200x1200 | 7 pz. 310 Kg

• Per una migliore ricezione radio si consiglia l'utilizzo di un antenna esterna. **It is recommended the use of an external aerial to improve radio reception** • In presenza di forte vento e temperature rigide la prestazione dell'attuatore si può ridurre. **Strong wind and very low temperatures could reduce the performance of the actuator**